

10 Alimentatori Switching




serie AS5


CARATTERISTICHE TECNICHE

- TENSIONE DI INGRESSO: 24Vac (MAX 28Vac)
- TENSIONE NOMINALE DI USCITA: 5, 12, 24Vdc
- CORRENTE NOMINALE DI USCITA:
1.5A, 3A, 5A (Vout = 24Vdc, Vin = 26Vac)
- LIMITAZIONE DI CORRENTE MASSIMA : 6.5A
- RIPPLE DI USCITA A PIENO CARICO : 25mVrms
- LED ROSSO DI SEGNALAZIONE ALIMENTAZIONE PRESENTE
- FUSIBILE INTERCAMBIABILE, PROTEZIONE ALLA SOVRATEMPERATURA
- MORSETTIERA A VITE PER CONDUTTORI FINO A 4 mm
- CONTENITORE METALLICO
- SUPPORTO PLASTICO CON ATTACCO PER GUIDE DIN TIPO C/OMEGA

SCHEMA DI CONNESSIONE

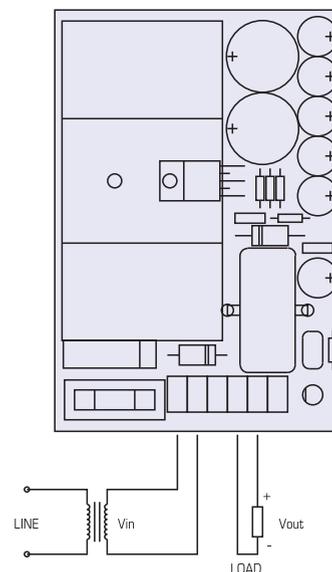

COMPOSIZIONE CODICE ORDINE

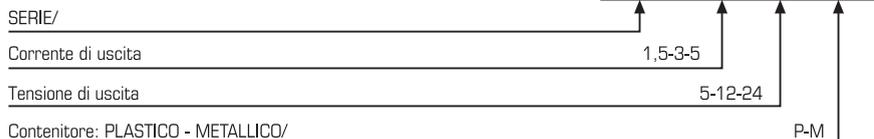

Cod. Art.	Articolo	Dimensioni
AS5/1.5/24P	ALIMENTATORE SWITCHING 24 Vdc 1.5A Supp. Plastico	75x118x60
AS5/3/24P	ALIMENTATORE SWITCHING 24 Vdc 3A Supp. Plastico	75x118x60
AS5/5/24P	ALIMENTATORE SWITCHING 24 Vdc 5A Supp. Plastico	75x118x60
AS5/1.5/24M	ALIMENTATORE SWITCHING 24 Vdc 1.5A Supp. Metallico	78x110x50
AS5/3/24M	ALIMENTATORE SWITCHING 24 Vdc 3A Supp. Metallico	78x110x50
AS5/5/24M	ALIMENTATORE SWITCHING 24 Vdc 5A Supp. Metallico	78x110x50

- EN 55011
- EN 61000-6-2
- EN 61558-2-17